

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Офіційний дилер обладнання та техніки **Landini, LOVOL, Caffini, McCormick, Sfoggia TOB «СТК-Агро»** має багаторічний досвід роботи з вітчизняними аграріями та пропонує Вам розглянути можливість співробітництва у сфері постачання та обслуговування даної техніки на території України.

Починаючи з 2020 року ми почали постачання обладнання від лідера європейського ринку з виробництва оприскувачів – компанії **CAFFINI SPA** (Італія). Засноване у 1920 році підприємство повністю перепрофілювалося і з 1980 року розробляє та виготовляє садові та польові оприскувачі для Європи. На даний час компанія експортує понад 60% своєї продукції у понад 30 країн світу

Головна перевага оприскувачів CAFFINI – надзвичайно висока якість рівня іменитих конкурентів, але за більш доступною ціною, та широка гама додаткових опцій.

Представляємо Вам сучасну розробку італійського заводу виробника – причіпний польовий штанговий оприскувач базової серії **Starter HBM**. Розрахований на обробку малих і середніх земельних площ. Характеризується відмінними показниками щодо продуктивності, функціональності та надійності роботи.

Оприскувач **Starter** спроектований для роботи на площі середніх розмірів, де необхідний мобільний, легкий та зручний в управлінні оприскувач.

Starter з великою цистерною 3300 л. також забезпечує фермера більшою автономністю. Всі комплектуючі вищої якості, гарантують надійну та ефективну роботу. **Насос на 240 л/хв** забезпечує високу продуктивність навіть з густими розчинами, завдяки системі розмішування, що розташована всередині цистерни. Електронне управління з місця оператора, забезпечує високу керованість штангами (усі оснащені автоматичним блокуванням стабілізації на випадок відключення секцій з однієї сторони), робить машину комфортною у використанні та дозволяє проводити обробку цілодобово.



Стандартна комплектація

Комп'ютер СВ9



- Графічний дисплей з діагоналлю 5.7 "
- Автоматичний контроль виливу л / га
- Налаштування роботи та відключення до 9 секцій штанги
- Управління повітряним рукавом (Швидкість потоку і вкл / викл)
- Електрогидравлічне управління розкладанням і складанням штанг
- Tank level: цифрове відображення рівня рідини в цистерні (опція)
- Можливість підключення до GPS / GLONASS.

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І



Robot-Jets, завдяки цим обертовим форсункам, що подають під високим тиском чисту воду, забезпечується промив стінок цистерни



Посилена гідравлічна система вертикального підйому з легкими колодками на самозмашувальному матеріалі.



Інноваційний **наскрізний тунель** має подвійне призначення: хвилеріз і контейнер для зберігання.

Premixer Maxi: для швидкої і безпечної підготовки розчину. З пристроєм для ополіскування контейнерів.



Hub Service: робоче місце для підготовки до роботи. Всі операції можуть виконуватися в одному місці, завдяки багатофункціональним клапанам з контролю за робочими фазами: наповнення, злив, промивання системи, цистерни і т.д. Функції відображаються кольоровими піктограмами.

Штанги Caffini виробляються з високоякісної скандинавської сталі. Трикутна структура гарантує жорсткість штанги, забезпечуючи точну і якісну обробку. Вся металева структура покрита подвійним захистом: пофарбована в печі епоксидним порошком після занурення в катафорезну ванну.



Розпилювачі і форсунки захищені, розміщені всередині структури штанги, щоб уникнути контакту із землею або іншими перешкодами. Труби розпилення виконані з нержавіючої сталі. Форсунки **Trijet**.

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Всі шарнірні з'єднання штанги виготовлені з відшліфованих сталевих штифтів і бронзових самозмащувальних втулок.



Elektroil 7: Пряме гідравлічне управління з приводом від пульта забезпечує підняття штанги, розкладання / складання секторів штанги і роботу коректора осі (опція).

HBM


FRAME SECTIONS / TEILEN GESTÄNGE / СЕКЦІЙ ШТАНГИ

NOZZLES SECTIONS/ TEILEN BEHANDLUNG / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРСУНОК



12-8-8-8-12
6-6-8-8-8-6-6
4-8-10-4-10-8-4
3-6-6-6-6-6-6-3

L		A	B	C		OPTIONAL	KG		optional
2.200	18-19-20	5.240	2.520	3.290	200	240/300	2.200-2.240	1800-2.250	1.400-1.800
2.200	21	5.240	2.520	3.290	240	300	2.250	1800-2.250	1.400-1.800
2.800	18-19-20	5.240	2.520	3.290	200	240/300	2.250-2.280	1800-2.250	1.400-1.800
2.800	21	5.240	2.520	3.290	240	300	2.290	1800-2.250	1.400-1.800
2.800	24	6.320	2.520	3.290	240	300	2.410	1800-2.250	1.400-1.800
3.300	21	5.240	2.520	3.290	240	300	2.370	1800-2.250	1.400-1.800
3.300	24	6.320	2.520	3.290	240	300	2.495	1800-2.250	1.400-1.800

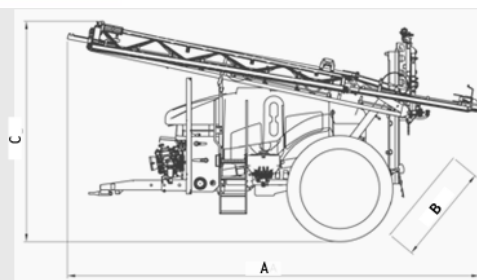

Колія оприскувача регулюється в діапазоні 1800-2250 мм.

Компанія надає нашим клієнтам можливість придбання техніки у кредит, лізинг або розстрочку за спеціальними умовами. Звертайтеся до наших спеціалістів та отримайте Свою пропозицію!