

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Офіційний дилер тракторів марки **Landini ТОВ «СТК-Агро»** має багаторічний досвід роботи з вітчизняними аграріями та пропонує Вам розглянути можливість співробітництва у сфері постачання та обслуговування даної техніки на території України.

Італійський промисловий концерн у своєму складі налічує три заводи на території Італії по виробництву тракторів загального призначення, тракторів садових і спеціальних тракторів під торговими марками **Landini, McCormick, Valpadana**, науково-дослідні центри, а також сервісні центри.

Рік заснування заводу – **1884**, що є найстарішим підприємством у Європі по виробництву тракторів і сільськогосподарського обладнання.

Бренд має модельний ряд тракторів представлено потужністю від **23 до 315 к.с.**

Всесвітнє визнання **LANDINI** забезпечується постійними інноваціями, відповідністю сучасним технологіям, економічністю, безпекою, комфортом, продуктивністю та легкість в управлінні і обслуговуванні.

Пропонуємо Вашій увазі модель **Landpower 145 TECHNO**




LANDINI	Landpower 125 TECHNO
Двигун:	
F.P.T. NEF "Євро 3" з механічним впорскуванням	FPT Engine Tier3, 6 циліндрів, турбіна, інтеркулер
Максимальна потужність (ISO), к.с./кВт	141/104
Максимальний крутний момент, Н*м	625 (запас крутного моменту 40,5%)
Робочий об'єм см3	6728
Об'єм паливного баку, л.	260
Зчеплення:	
Багатодискове мокре зчеплення	355мм
Трансмісія:	
Механічна з синхро. реверсом (3 діапазони, 6 передач)	F18+R18 (опція F36+R36, ходозменшувач)
Регулювання плавності коробки з реверсом	-
Вал відбору потужності (ВВП):	
Багатодисковий гідравлічний ВВП	•
Електрогідравлічне управління	•
2 швидкості 540/1000 об/хв.	•

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Синхронізований з обертами задніх коліс	•
Потужність ВВП (ISO), к.с./кВт.	120/88
Додаткове управління ВВП	-
Хвостовик	1 3/8" 21 шліц
Передній ведучий міст (повний привід):	
Електрогідравлічне увімкнення приводу	•
Максимальний кут повороту передніх коліс	55 градусів
Радіус розвороту без гальм	5350 мм
Електрогідравлічне управління диференціалом	•
Гальма:	
Задні у масляній ванні з графітовим покриттям, 10 дисків	Опція
Передні у масляній ванні з графітовим покриттям, 4 диски	Опція
Гідравлічний підйомник ЗНС:	
Механічне управління	•
Зовнішній важіль управління	-
Електрогідравлічне управління "Landtronic"	-
Вантажопідйомність, кг	7000
Продуктивність насосу після гідророзподільника, л/хв.	67,7
Загальна продуктивність гідросистем, л/хв.	105,7
Кількість пар гідровиводів стандарт/максимум	3/5
Додаткове управління ЗНС	-
Передній навісний пристрій	Опція (кат II, від 2800 до 3500 кг)
Кабіна та місце оператора:	
Оглядовість 360/ Місце для магнітоли	•
Кондиціонер/Пневмосидіння/Підресорена платформа	•
Додаткове освітлення	Опція, 2 передні + 2 задні ліхтарі
Додаткове сидіння	•
Габарити та вага:	
Передні шини	480/65R28
Задні шини	600/65R38
Довжина з баластом, мм	5400
Мінімальна/максимальна ширина, мм	2220/2520
Колісна база, мм	2800
Висота з кабіною, мм	2980
Кліренс, мм	500
Загальна вага без баласту	6000
Комплектація зчіпними пристроями	Посилений тяговий брус, кат. А
Ціна, Євро з ПДВ (* - залежить від комплектації)	

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

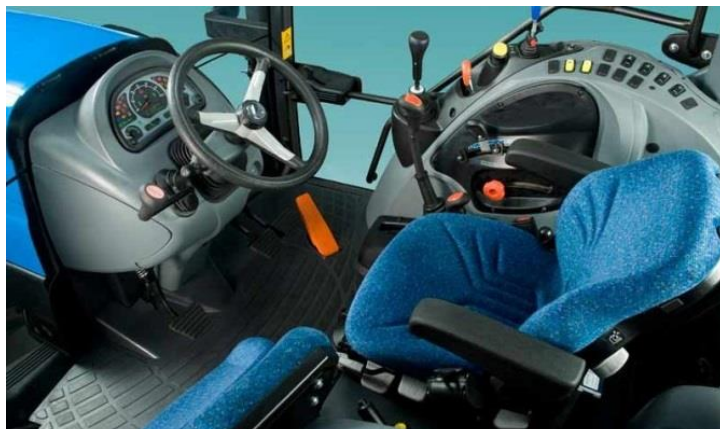

Двигун стандарту EURO/TIER 3 від компанії світового масштабу, лідера з виробництва двигунів внутрішнього згорання F.P.T. NEF з турбіною, інтеркулером та механічним впорскуванням. Перевірений часом та жорсткими умовами експлуатації. Надійний, економний, невибагливий до палива, простий та надійний в експлуатації.

Механічна синхронізована трансмісія Speed Six : 18 вперед x 18 назад. Може буди обладнана ходозменшувачем, що розширить кількість передач до 36 вперед x 36 назад. Ідеальна як для транспортних робіт так і для робіт під навантаженням.

Вал Відбору Потужності багатодисковий гідравлічний 540/1000 об/хв 120 к.с./88 кВт з електрогідравлічним керуванням.

Кабіна класу «Люкс» з бездоганною системою вентиляції, підігріву, кондиціювання повітря. Оглядовість – 360. **Подвійна система очистки**. Підготовка до встановлення вугільних фільтрів для роботи в агресивному середовищі. Оздоблена сучасними композитними матеріалами. Регульована по нахилу **рульова колонка**. Оптимальне, зручне для оператора розміщення важелів управління. Сидіння оператора на пневмо підвісці.

Задня навісна система вантажопідйомністю 7000 кг. Підсилений, поворотний тяговий брус. Механічне управління. Режим: силовий, позиційний, змішаний.

Зчпний пристрій поворотний, регульований по висоті (опційно), універсальна підсилена рамка та підсилений поворотний тяговий брус.

Гідравлічна система роздільна: рульове управління і привода окремо від загальної системи. Загальна продуктивність 105,7 л. Продуктивність основного насосу 67,7 л. Об'єм масляної ванни 81 л. Клапани (золотники) в базовій комплектації: 3 пари стандарт або 5 пар опційно. Регулятори потоку. Варіанти секцій: стандарт, плаваючий, авто вимикання, гідромотор. Функція «вільний злив» для роботи з гідромоторами в стандарті.

Регульована колія трактора для роботи в міжрядді. Можливе встановлення колісної спарки.

Компанія надає нашим клієнтам можливість придбання техніки у кредит, лізинг або розстрочку за спеціальними умовами. Звертайтеся до наших спеціалістів та отримайте Свою пропозицію!

(050) 332-00-47

info@stk-agro.com.ua

www.stk-agro.com.ua

